

Zubehör nach DIN 43772

Halsrohr, Schweißstutzen
für Schutzrohre

HR
S2

Ausführungen

Typ HR

Beschreibung

Halsrohr
nach DIN 43 772

Anwendung

Distanzverlängerung zwischen
Prozessanschluss und Gerätekopf
z.B. zur Überbrückung von
Isolationsmaterial.

Schutzrohre

SF4, SF4F, SF5, SF6, SF7

Thermometeranschluss


A3/B3 (M 24x1,5)
Ø-Fühler: 6 oder 8 mm

Werkstoff

1.4571

Optionen

- andere Gewinde auf Anfrage
- andere Länge Lv auf Anfrage
- andere Werkstoffe auf Anfrage
- andere Rohrabmessungen auf Anfrage

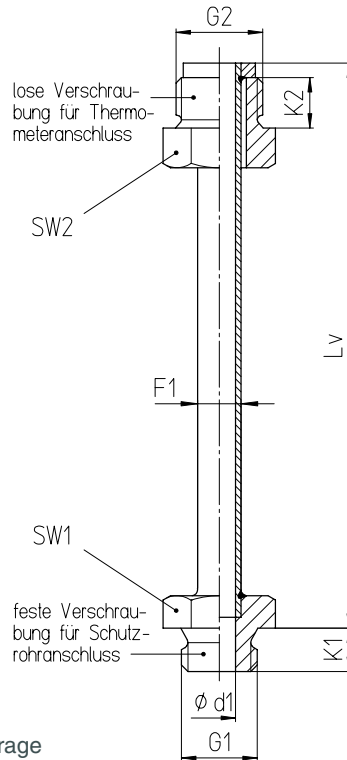

Maße (mm)

G1	SW1	Lv	K1	G2	SW2	K2	d1	F1
M 18x1,5	24	155 165	12	M 24x1,5	24	14	9	12
G ½ B	27	155 165						
G ¾ B	32	155 165						

Bestellangaben: HR, G1 = G ½ B, Lv = 155, 1.4571

Typ S2

Beschreibung

Schweißstutzen

Anwendung

Prozessanschluss für
Einschweißschutzrohre nach DIN 43 772

Schutzrohr


SF4, SF4.1

Werkstoff

1.4571

Optionen

andere Werkstoffe und Längen auf Anfrage



Maße (mm)

F2	D2	D3	L
24 G 7	32	27	30
26 G 7	35	30	
32 G 7	40	35	

Bestellangaben: S2, F2 = 24, 1.4571



Vertrieb und Export Süd, West, Nord

ARMATURENBAU GmbH

Manometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich
Tel.: (0 28 03) 91 30-0 • Fax: (0 28 03) 10 35
armaturenbaum.de • mail@armaturenbaum.com

Tochterfirma, Vertrieb und Export Ost

MANOTHERM Beierfeld GmbH

Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: (0 37 74) 58-0 • Fax: (0 37 74) 58-545
manotherm.de • mail@manotherm.com

8.8301

02/11