

Použití

Měření teploty z vnějšku např. na plástích zásobníků, na potrubí apod., pro teploty média do max. 300 °C.

Standardní provedení

Stonek připojený k tlakovému teploměru s pevným stonkem nebo k teploměru s kapilárou o délce max. 5 m.

Stonek (čidlo)

materiál: nerez ocel 1.4571 (ČSN 17 348)

teplota média: max. 300 °C

provedení: pro rovné nebo vypuklé povrchy

typ stonku: A1.1 - stonek s plochým čidlem
A1.2 - stonek s vydutým čidlem



A1.1



A1.2



Zvláštní provedení, další volby

- otočný spoj mezi krkovým nástavcem a čidlem
- jiné rozměry příložného čidla



Typ stonku	A1.1	A1.2
Provedení čidla:	ploché	vyduté

Pevný stonek: Při poptání či objednání teploměru s pevným stonkem je nutné, kromě typu stonku, specifikovat i požadovaný způsob montáže podle obrázků 1 až 4, viz níže. Na vyobrazených příkladech je pouze provedení s pevným stonkem typu A1.2 (vyduté čidlo).



Kapilára:



Spodní vývod:	obrázek 1	obrázek 2
---------------	-----------	-----------

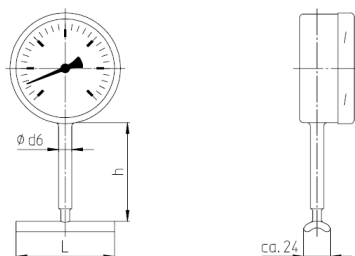

Zadní centrický vývod:	obrázek 3	obrázek 4
------------------------	-----------	-----------



Procesní připojení:

Rozměry (mm)

h 90

d6 12

Délka čidla L 90

Změny ve specifikaci přístrojů, v použitých materiálech a případné chyby vyhrazeny.



ATIO, s.r.o.

ul. Práce 1367 • CZ - 277 11 Neratovice
Tel.: 315 687 976-7 • Fax: 315 688 205
www.atio.cz • mail@atio.cz



MANOTHERM Beierfeld GmbH

Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: +49 / 3774 58-0 • Fax: +49 / 3774 58-545
www.manotherm.com • mail@manotherm.com

8299.4

02/11