

Oberteil 200x36 mm - messingfarben eloxiert

DIN 16 189 A, B, B1

DIN 16 190 S, S1





DIN 16 191 B, B1

Bestell-Beispiel	VC	2	64	1	1	063	2	1
Thermometerausführung								
gerade	VC							
Winkel 90°	HC							
Winkel 135°	SC							
Tauchrohrtyp								
		1						
		2						
Meßbereiche								
		-60 + 40°C	=64					
		-30 + 50°C	=35					
		0 + 60°C	=06					
		0 + 100°C	=10					
		0 + 120°C	=12					
		0 + 160°C	=16					
		0 + 200°C	=20					
		0 + 300°C	=30					
		0 + 400°C	=40					
		0 + 500°C	=50					
		0 + 600°C	=60					
Teilung								
		Celsius (°C)		1				
		Celsius + Fahrenheit (°C + F)		2				
Thermometrische Flüssigkeitsfüllung								
		blaue Füllung Standard für Meßbereiche						
		bis +200°C (-60 - +40°C rote Füllung)		Fü=1				
		über +200°C Quecksilber		Hg=2				
Tauchrohrreinbaulängen								
		Maß l ₁ in mm	63 =	063				
		(Tauchrohrtyp "B"	100 =	100				
		incl. Einschraubgewinde;	160 =	160				
		Tauchrohrtyp "A"	250 =	250				
		ab Unterkante Zapfen)	400 =	400				
Einschraubgewinde								
		G 1/2 A / SW 27		2				
		G 3/4 A / SW 27		3				
		M 20x1,5 / SW 27		7				
		M 27x2 / SW 32		9				

Tauchrohrwerkstoffe:	Messing (Sechskant Ms 58/Rohr SoMs 76 oder Ms 63), hart gelötet, bzw. bis Tauchrohrlänge l ₁ =63, G ¹ / ₂ A aus Ms 58 Vollmaterial nach unserer Wahl möglich.	1
	Stahl (Sechskant 9SMnPb28K/Rohr St 35, eingeschweißt)	2
	Edelstahl 1.4571 (Sechskant und Rohr)	3
	Sondermessing (Sechskant SoMs59/ Rohr SoMs 76)	4
	CuNi30Fe (Sechskant und Rohr)	5

Bei allen Winkelthermometern <90° ist das Tauchrohr durch einen Rillenzapfen mit dem Oberteil verbunden. Diese Verbindung wird durch eine gehärtete Feststellschraube gesichert.

Vorteil: Einfache Montage; Tauchrohr kann getrennt vom Oberteil montiert werden; kein Drehen des Oberteils bei der Montage erforderlich.

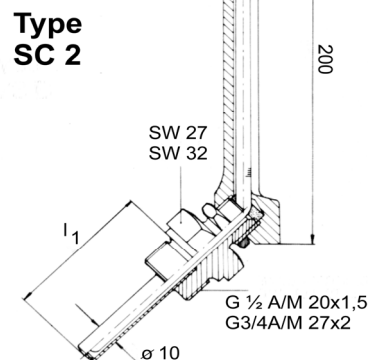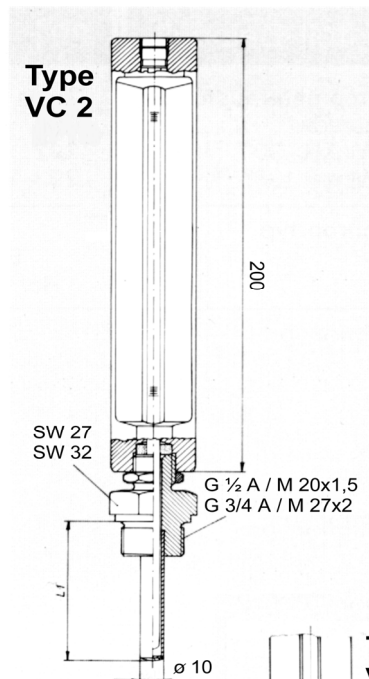

Vertrieb und Export Süd, West, Nord

ARMATURENBau GmbH

Manometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich
Tel.: (0 28 03) 91 30-0 • Fax: (0 28 03) 10 35
armaturenbaude • mail@armaturenbaude



Tochterfirma, Vertrieb und Export Ost

MANOTHERM Beierfeld GmbH

Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: (0 37 74) 58-0 • Fax: (0 37 74) 58-545
manotherm.de • mail@manotherm.de