

MT-Maschinen-Glasthermometer

T08-000-029

Tauchrohrtype "4", Überwurfmutter M 24x1,5




Typ TMa

25.03.2011 BV/DS
Seite 1 von 1

Oberteil 200x36 mm - messingfarben eloxiert

DIN 16 189 F

Bestell-Beispiel	VC	4	64	1	1	155	8	2
Thermometerausführung								
gerade	VC							
Winkel 90°	HC							
Winkel 135°	SC							
Tauchrohrtyp								
Durchm. 6,5 mm		4						
Meßbereiche								
		-60 + 40°C	=64					
		-30 + 50°C	=35					
		0 + 60°C	=06					
		0 + 100°C	=10					
		0 + 120°C	=12					
		0 + 160°C	=16					
		0 + 200°C	=20					
		0 + 300°C	=30					
		0 + 400°C	=40					
		0 + 500°C	=50					
		0 + 600°C	=60					
Teilung								
		Celsius (°C)		1				
		Celsius + Fahrenheit (°C + F)		2				
Thermometrische Flüssigkeitsfüllung								
		blaue Füllung Standard für Meßbereiche						
		bis +200°C (-60 - +40°C rote Füllung)		Fü=1				
		über +200°C Quecksilber		Hg=2				
Tauchrohrenbaulängen Maß l ₁ in mm								
Die Einbaulängen sind auf Einschweiß-				155 =	155			
schutzrohre DIN 43763 D abgestimmt.				215 =	215			
				275 =	275			
				295 =	295			
				355 =	355			
				415 =	415			
Überwurfmutter aus Messing M 24x1,5 = 8								
Tauchrohrwerkstoffe: Nippel Ms 58 / 1.4571 A								

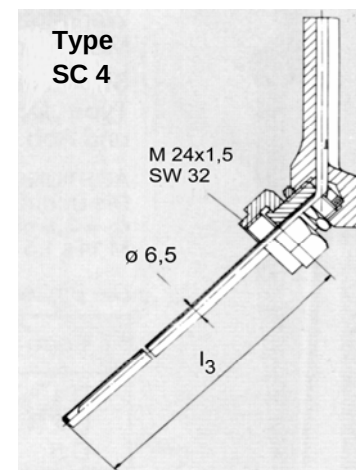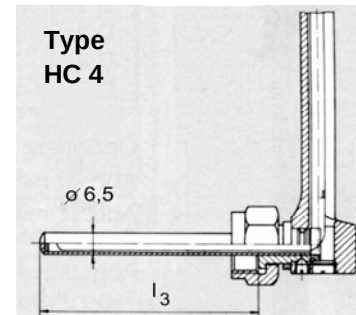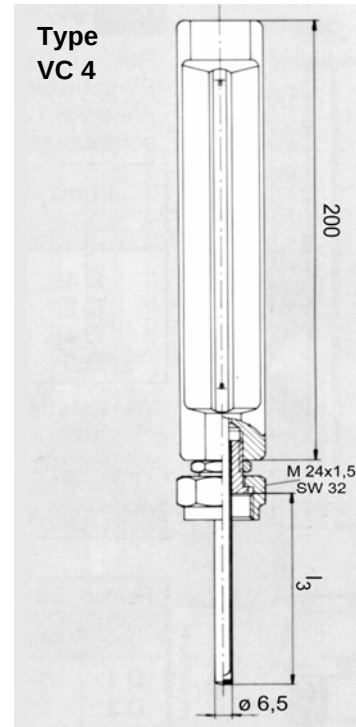

Wir liefern die Thermometer der Typenreihe "4" grundsätzlich mit einem Stahlrohr Durchm. 6,5 mm über das Kapillarunterteil passend in Schutzrohre mit Bohrung 7 mm zum Schutz des Glases und um zu verhindern, daß bei Bruch der Kapillare Glasteile in die Bohrung der Einschweißhülle fallen.

Bei allen Winkelthermometern <90° ist das Tauchrohr durch einen Rillenzapfen mit dem Oberteil verbunden. Diese Verbindung wird durch eine gehärtete Feststellschraube gesichert.

Vorteil: Einfache Montage; Tauchrohr kann getrennt vom Oberteil werden; kein Drehen des Oberteils bei der Montage erforderlich.



Vertrieb und Export Süd, West, Nord

ARMATURENBAU GmbH

Manometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich
Tel.: (0 28 03) 91 30-0 • Fax: (0 28 03) 10 35
armaturenbau.de • mail@armaturenbau.com



Tochterfirma, Vertrieb und Export Ost

MANOTHERM Beierfeld GmbH

Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: (0 37 74) 58-0 • Fax: (0 37 74) 58-545
manotherm.de • mail@manotherm.com

