

Ausführungen

Typ AV1

Beschreibung

Anschlussverschraubung
Zapfen-Zapfen (2x Außengewinde)

Anwendung


Gewindeadapter

Einsatzbereich

Thermometerfühler A3/B3,
Schutzrohre mit Innengewinde N

Werkstoff

1.4571



Maße (mm)

G1	G2	D1	d1	K1	K2	Lv	SW		
G ½ B	G ½ B	26	14	14	12	28	27		
G ¾ B		32		16	14		32		
½" NPT	G ½ B			–	19		12	27	
¾" NPT		–		14	16				
M 20x1,5	M 20x1,5 B	25						16	16
M 24x1,5		29							
M 27x2		32							

Optionen

andere Werkstoffe und Gewindekombinationen auf Anfrage

Bestellangaben: AV1, G1= G 3/4 B, G2= G 1/2 B, 1.4571

Typ AV2

Beschreibung

Anschlussverschraubung
Muffe-Zapfen (Innen-/Außengewinde)

Anwendung


Gewindeadapter

Einsatzbereich

Thermometerfühler A4/B4, A4.1/B4.1

Werkstoff

1.4571

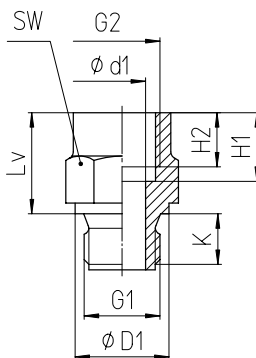

Maße (mm)

G1	G2	D1	d1	H1	H2	K1	Lv	SW
G ½ B	G ½	26	13	15	19	14	28	27
G ¾ B		32		22	17	16		32
½" NPT	G ½					—		19
¾" NPT		M 20x1,5		25	14			
M 20x1,5	29							
M 24x1,5	32							
M 27x2								

Optionen

andere Werkstoffe und Gewindekombinationen auf Anfrage

Bestellangaben: AV2, G1= G 3/4 B, G2= G 1/2, 1.4571

Typ S1

Beschreibung

Schweißstutzen mit Innengewinde
für Thermometerfühler und Schutzrohre

Anwendung


Prozessanschluß

Einsatzbereich

Thermometerfühler A4.1/B4.1
Schutzrohre zum Einschrauben,
z.B. SF5, SF6, SF7, SF8, SF9

Werkstoff

CrNi-Stahl

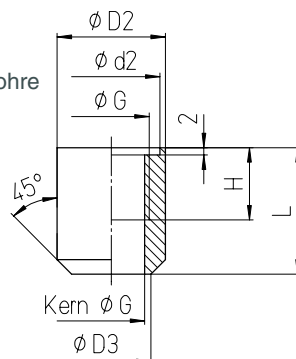

Maße (mm)

G	D2	d2	D3	L	H
G ½	30	27	22	35	20
M 20x1,5					
G ¾	38	33	28	50	
M 27x2					

Optionen

andere Werkstoffe und Gewinde auf Anfrage

Bestellangaben: S1, G = G 3/4, Stahl