

MT-Maschinen-Glasthermometer

T08-000-028

Tauchrohrtype "3", Überwurfmutter

Typ TMa

31.08.10 BV/DS
Seite 1 von 1

G $\frac{1}{2}$ - G $\frac{3}{4}$ - M 20x1,5 - M 27x2

Oberteil 200x36 mm - messingfarben eloxiert

DIN 16 189 C, C1




DIN 16 190 C, C1

DIN 16 191 C, C1

Bestell-Beispiel	VC	3	64	1	1	089	2	A
Thermometerausführung								
gerade	VC							
Winkel 90°	HC							
Winkel 135°	SC							
Tauchrohrtyp								
		3						
Meßbereiche								
		-60 + 40°C	=64					
		-30 + 50°C	=35					
		0 + 60°C	=06					
		0 + 100°C	=10					
		0 + 120°C	=12					
		0 + 160°C	=16					
		0 + 200°C	=20					
		0 + 300°C	=30					
		0 + 400°C	=40					
		0 + 500°C	=50					
		0 + 600°C	=60					
Teilung								
		Celsius (°C)		1				
		Celsius + Fahrenheit (°C + F)		2				
Thermometrische Flüssigkeitsfüllung								
		blaue Füllung Standard für Meßbereiche bis +200°C (-60 - +40°C rote Füllung)		Fü=1				
		über +200°C Quecksilber		Hg=2				
Tauchrohrenbaulängen Maß l ₁ in mm								
		bei Überwurfmutter G $\frac{1}{2}$, M 20x1,5 (SW 27)		89 = 089				
				126 = 126				
				186 = 186				
				276 = 276				
				426 = 426				
		bei Überwurfmutter G $\frac{3}{4}$, M 27x2 (SW 32)		93 = 093				
				130 = 130				
				190 = 190				
				280 = 280				
				430 = 430				
Überwurfmutter aus Messing								
		G $\frac{1}{2}$		2				
		M 20x1,5		7				
		G $\frac{3}{4}$		3				
		M 27x2		9				
Tauchrohrwerkstoffe: Standard: Nippel Ms 58 / Rohr St 35								
		Option: Nippel Ms58/Rohr SoMs76 o. Ms63		A				
		Nippel u. Rohr Edelstahl 1.4571		B				
				C				

Bei allen Winkelthermometern <90° ist das Tauchrohr durch einen Rillenzapfen mit dem Oberteil verbunden. Diese Verbindung wird durch eine gehärtete Feststellschraube gesichert.

Vorteil: Einfache Montage; Tauchrohr kann getrennt vom Oberteil montiert werden; kein Drehen des Oberteils bei der Montage erforderlich.

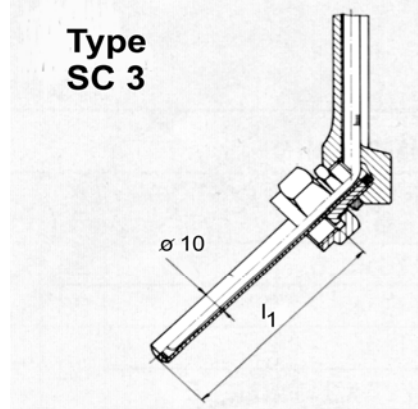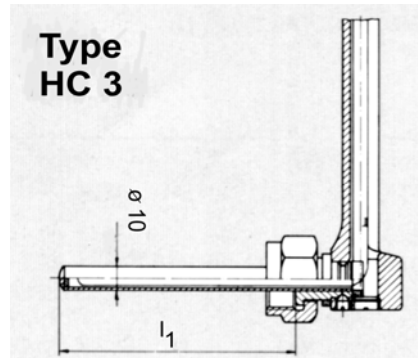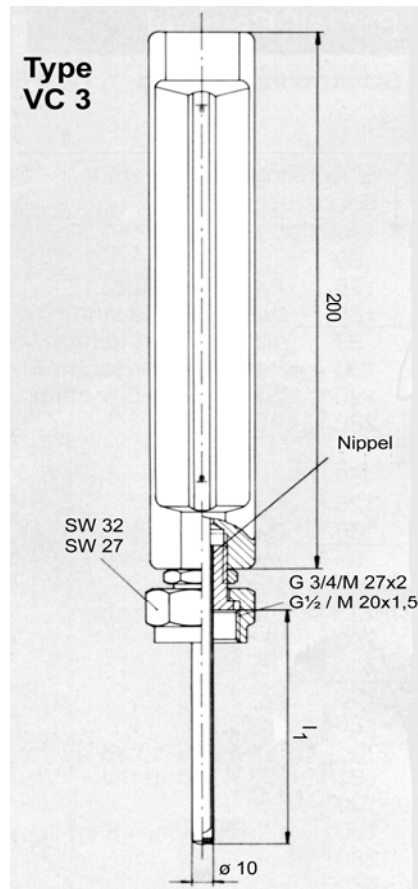

Vertrieb und Export Süd, West, Nord

ARMATURENBAU GmbH

Manometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich
Tel.: (0 28 03) 91 30-0 • Fax: (0 28 03) 10 35
armaturenbau.de • mail@armaturenbau.com



Tochterfirma, Vertrieb und Export Ost

MANOTHERM Beierfeld GmbH

Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.: (0 37 74) 58-0 • Fax: (0 37 74) 58-545
manotherm.de • mail@manotherm.com

